
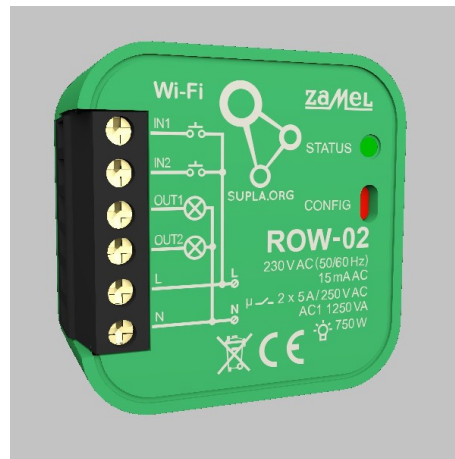


# Moduli WI-FI per comandi a distanza

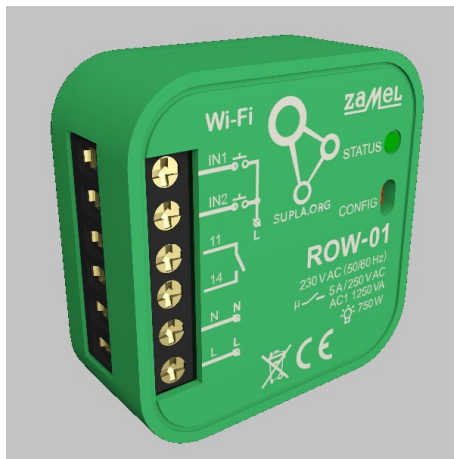

Moduli Wi-Fi per il controllo di prese e illuminazione, di piccole dimensioni e design moderno.  
Gestione tramite protocollo Supla.

Si possono utilizzare per il controllo dei moduli tutti i dispositivi mobili (tablet, smartphone) tramite l' APP Supla, con Android e iOS.

Modi di funzionamento: ON/OFF o con programmazione oraria.

Conferma dello stato Acceso/Spento.

Trasmissione Wi-Fi 2,4Ghz.

## Caratteristiche modello ROW-01

Tensione di alimentazione: 230Vac, 50/60Hz

Potenza nominale: 0,45W

Numero Ingressi: 2

Numero canali in uscita: 1

Contatti relè: 1 x NO 5A / 250Vac (contatto normalmente aperto, privo di potenziale)

Carico massimo dell'uscita 5A / 250Vac:

- Lampade a incandescenza alogene 750W

- Fluorescenti CFL: 250W

- LED: 60W

Grado di protezione: IP20

Temperatura di funzionamento: - 10° + 55°C

## Caratteristiche modello ROW-02

Tensione di alimentazione: 230Vac, 50/60Hz

Potenza nominale: 1,2W

Numero Ingressi: 2

Numero canali in uscita: 2

Contatti relè: 2 x NO 5A / 250Vac (contatto in tensione, Fase)

Carico massimo dell'uscita 2x5A / 250Vac:

- Lampade a incandescenza alogene 750W

- Fluorescenti CFL: 250W

- LED: 60W

Grado di protezione: IP20

Temperatura di funzionamento: - 10° + 55°C