



EKSELANS BY ITS

SE-3

Sirena da esterno wireless

Manuale d'uso




Panoramica del Prodotto


La sirena esterna wireless è un accessorio del sistema di allarme intelligente. È una sirena da esterno estremamente potente da 115 dB e potrebbe funzionare per 12 mesi in standby con 3 pile a secco (LR20). Montarlo all'esterno della casa può mostrare ai potenziali ladri che la tua casa è a prova di allarme. È facile da installare, affidabile e sicuro. Con il microprocessore principale e il dispositivo antimanomissione, esso emetterà un allarme e la pressione verrà mostrata in App quando viene manomessa. Il sistema informerebbe gli utenti di sostituire la batteria con l'app quando la sirena è in esaurimento.

specificazioni

Alimentazione elettrica	DC12V 1A (non incluso)
Batteria di backup	3x D (LR20) a secco
Distanza di trasmissione	Fino a 300 m senza ostacoli
Corrente di standby	≤20 uA
Corrente di funzionamento	<450 mA
Volume della sirena	115dB @ 30cm (regolabile)
Colore delle lenti	Rosso & blu
Temperatura di lavoro	- 10 ° C ~ 40 ° C
Umidità	90% rh (senza condensa)
Grado IP	IP54
Livella a bolla	sì
Dispositivo antimanomissione	supportato
Regolazione rapida della luce e del tono	supportato
Tempo di standby della batteria	36 mesi
Materiale dell'alloggiamento	PC + ABS + Anti-UV
Peso	950,7 g (batteria non inclusa) 1369,8 g (batteria inclusa)
Dimensioni (L * W * H)	240 millimetri * 220 millimetri * 70mm

Presenze

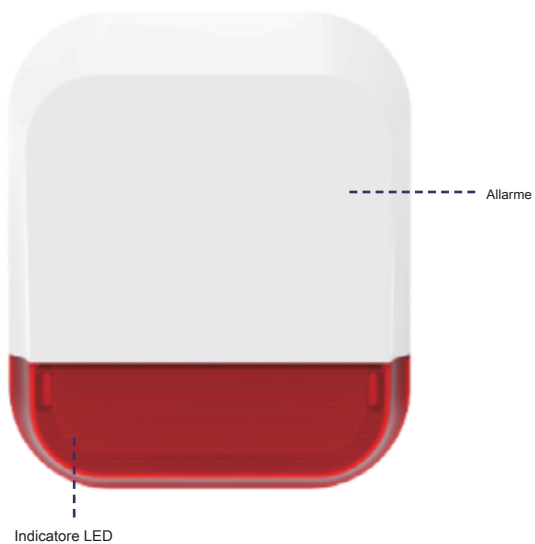

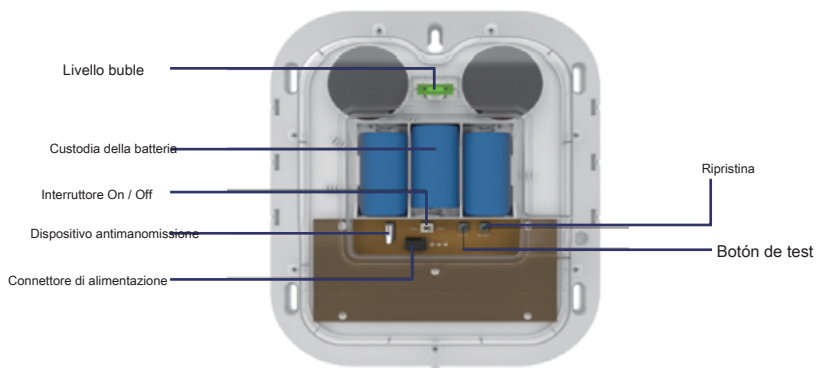


Associazione con il pannello di allarme

Scansione del codice QR per l'associazione

1. Accendere sia la sirena che il sistema di allarme;
2. Apri l'app, digita "Aggiungi accessorio" in "Impostazioni di sistema";
3. Scansiona il codice QR della sirena, puoi anche lo screenshot del codice QR salvato nel tuo album del telefono;
4. Denominalo, dopo "Salva", il risultato dell'associazione verrà confermato in App e indicato con 2 segnali acustici dalla sirena.

*Test: è anche possibile premere il pulsante "Test" in App per verificare se la sirena è stata accoppiata correttamente o meno.

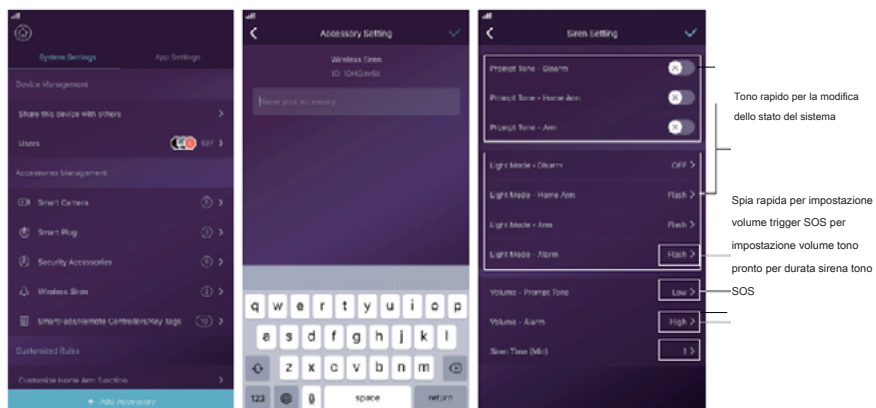

Effetti luminosi

Stato di lavoro	Braccio domestico	Braccio	Disarmare	SOS
Posizione di illuminazione	Giusto	Sinistra	Tutti e due	Tutti e due
Modalità di illuminazione	Off / On / Flash	Off / On / Flash	Off / On / Flash	Flash nettamente

Accessori

- 1.- 3xD (LR20) cellule secche
- 2.- 4 x viti
- 3.- 4 x tasselli in plastica



EKSELANS BY ITS

EKSELANS di ITS

ITS Partner OBSSL Av. Corts
Catalanes 9-11 08173 Sant Cugat
del Vallès

Barcelona (Spagna) Tel:

+34 935839543

DESCARGA LA APLICACIÓN EK CON NUESTRO
CATÁLOGO COMPLETO E MANTENTE SIEMPRE
INFORMADO

